AQUARIUM aquatlantis

EASY LED UNIVERSAL

RGBW ULTRA

Compatible avec toutes les marques d'aquariums

PRODUIT DE QUALITÉ MEILLEUR CHOIX ★★★★★ GARANTI

REMPLACEMENT LAMPES T5/T8



SUPPORTS EXTENSIBLES



ANGLE DE LUMIÈRE



SPECTRE TOTAL 2500-25000K



ORI SMART CONTROLLER

ADAPTATEUR 24V

KIT CABLE DE SUSPENSION

NON INCLUS

- Efficacité Énergétique
- Hautement Translucide — *Efficacité Accrue*
- 50.000h — *Longue durée de vie*
- IP X8 — *Étanche à l'eau*
- 3 ans de GARANTIE

INCLUS

ORI SMART CONTROLLER

Pour un contrôle total de votre aquarium

with new technology Bluetooth + WiFi

GESTION & CONTROLE (Avec APP)

Système LED / Masses de filtration / Température / Hygrométrie / Gestion des actions

Téléchargement gratuit

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

DIMENSION	CODE EAN	AQUARIUM MINIMUM LONGUEUR *	AQUARIUM MAXIMUM LONGUEUR*	PUISSANCE	TEMPÉRATURE DE COULEUR (KELVINs)	T5 / T8 DIMENSIONS REMPLACEMENT DES LAMPES	LUMENS (lm)	LUX (lm)
600	5607329222134	45cm	70cm	19W	2500-25000K	438mm - 24W / 15W	2280	2500
750	5607329222141	60cm	85cm	27W	2500-25000K	590mm - 28W / 18W	3240	3500
900	5607329222158	75cm	100cm	34W	2500-25000K	742mm - 35W / 25W	4080	3900
1050	5607329222165	90cm	115cm	42W	2500-25000K	895mm - 45W / 30W	5040	4800
1150	5607329222172	105cm	130cm	50W	2500-25000K	1047mm - 54W / -	6000	5000
1350	5607329222189	120cm	145cm	57W	2500-25000K	1200mm - 54W / 36W	6840	5250
1600	5607329222196	145cm	170cm	70W	2500-25000K	1450mm - 80W / -	8400	5700

*Sans couvercles en plastique

AQUARIUM aquatlantis

EASY LED UNIVERSAL
RGBW ULTRA

Compatible avec toutes les marques d'aquariums

EAU DOUCE EAU DE MER

Meilleur Rendement Énergétique

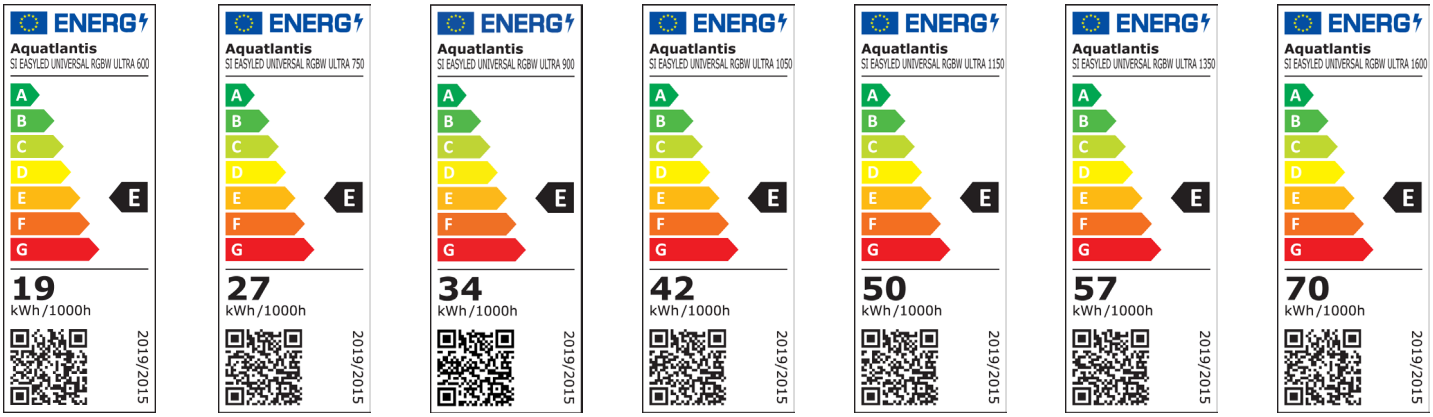

RGBW *Ultra 600*	**RGBW** *Ultra 750*	**RGBW** *Ultra 900*	**RGBW** *Ultra 1050*	**RGBW** *Ultra 1150*	**RGBW** *Ultra 1350*	**RGBW** *Ultra 1600*
22213	22214	22215	22216	22217	22218	22219
5 607329 222134	5 607329 222141	5 607329 222158	5 607329 222165	5 607329 222172	5 607329 222189	5 607329 222196

Adaptateurs

ADAPTOR 1A / 24V	ADAPTOR 2,5A / 24V	ADAPTOR 5A / 24V
EASY LED UNIVERSAL RGBW ULTRA 600	EASY LED UNIVERSAL RGBW ULTRA 750	EASY LED UNIVERSAL RGBW ULTRA 1600
	EASY LED UNIVERSAL RGBW ULTRA 900	
	EASY LED UNIVERSAL RGBW ULTRA 1050	
	EASY LED UNIVERSAL RGBW ULTRA 1150	
	EASY LED UNIVERSAL RGBW ULTRA 1350	
5607329100241	5607329100272	5607329112428

AQUARIUM aquatlantis

EASY LED UNIVERSAL
RGBW ULTRA 600

DIMENSIONS	EASY LED UNIVERSAL RGBW ULTRA 600	*Autres marques**
Kelvins	2500-25000K	3000-15000
Watts	19	28
Lumens	2280	2123
Lumens/Watt	120	76
Lux/10cm	19500	-
Lux/20cm	8500	-
Lux/30cm	5500	-
Lux/40cm	3500	-
Lux/50cm	2500	-
¹ PAR/10cm	370	-
¹ PAR/20cm	170	-
¹ PAR/30cm	95	-
¹ PAR/40cm	70	-
¹ PAR/50cm	45	-
CRI	94	80
R9	49	22
Durée de vie	50000	40000
8 heures d'utilisation à 100%	17 ans	14 ans
Classe énergétique	E	G

(*) Comparaison basée sur des données techniques extraites de la base **EPREL (Directive 2009/125/CE)**, concernant des rampes d'éclairage LED RGBW de la même gamme que les EASY LED UNIVERSAL RGBW ULTRA d'Aquatlantis

(1) PAR (Radiation Photosynthétiquement Active) : Il s'agit de la source d'énergie essentielle à la photosynthèse, produite par des photons dans la gamme de longueurs d'onde de 400 à 700 nm.
PPFD (Densité de flux de photons photosynthétiques) : C'est l'unité utilisée pour exprimer la PAR, en µmol m-2 s-1. Mesurer le PPFD est crucial pour garantir que les organismes photosynthétiques, tels que les coraux et les plantes, reçoivent une lumière adéquate pour une santé et une croissance optimales.

IMPORTANCE DE LA MESURE DU PAR

• Une mesure précise des niveaux de PAR est essentielle pour la culture de précision des plantes et d'autres organismes photosynthétiques dans les serres, les chambres de croissance, les fermes, les jardins et les aquariums.

• Les besoins de PAR des coraux varient considérablement en raison des différentes profondeurs et conditions de l'eau dans lesquelles ils vivent naturellement, ce qui fait de la mesure un facteur clé pour optimiser l'environnement de l'aquarium.

• Contrairement aux capteurs LUX ou en footcandles, qui mesurent la lumière pour la vision humaine et sont souvent commercialisés comme des appareils de mesure pour la culture, les capteurs PAR sont dotés d'un détecteur optique PPFD de qualité laboratoire, calibré pour mesurer l'intensité lumineuse dans les longueurs d'onde spécifiques utilisées pour la photosynthèse.

AQUARIUM aquatlantis

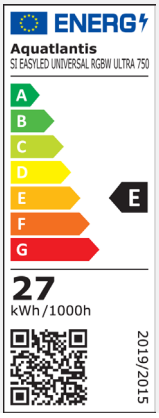

EASY LED UNIVERSAL
RGBW ULTRA 750

DIMENSIONS	EASY LED UNIVERSAL RGBW ULTRA 750	*Autres marques**
Kelvins	2500-25000K	3000-15000
Watts		29
Lumens	27	2245
Lumens/Watt	3240	77
Lux/10cm	120	-
Lux/20cm	26500	-
Lux/30cm	12000	-
Lux/40cm	8000	-
Lux/50cm	4500	-
¹ PAR/10cm	3500	-
¹ PAR/20cm	480	-
¹ PAR/30cm	230	-
¹ PAR/40cm	130	-
¹ PAR/50cm	90	-
CRI	60	80
R9	94	24
Durée de vie	49	40000
8 heures d'utilisation à 100%	50000	14 ans
Classe énergétique	17 ans	G

(*) Comparaison basée sur des données techniques extraites de la base **EPREL (Directive 2009/125/CE)**, concernant des rampes d'éclairage LED RGBW de la même gamme que les EASY LED UNIVERSAL RGBW ULTRA d'Aquatlantis

(1) PAR (Radiation Photosynthétiquement Active) : Il s'agit de la source d'énergie essentielle à la photosynthèse, produite par des photons dans la gamme de longueurs d'onde de 400 à 700 nm.
PPFD (Densité de flux de photons photosynthétiques) : C'est l'unité utilisée pour exprimer la PAR, en µmol m-2 s-1. Mesurer le PPFD est crucial pour garantir que les organismes photosynthétiques, tels que les coraux et les plantes, reçoivent une lumière adéquate pour une santé et une croissance optimales.

IMPORTANCE DE LA MESURE DU PAR

• Une mesure précise des niveaux de PAR est essentielle pour la culture de précision des plantes et d'autres organismes photosynthétiques dans les serres, les chambres de croissance, les fermes, les jardins et les aquariums.

• Les besoins de PAR des coraux varient considérablement en raison des différentes profondeurs et conditions de l'eau dans lesquelles ils vivent naturellement, ce qui fait de la mesure un facteur clé pour optimiser l'environnement de l'aquarium.

• Contrairement aux capteurs LUX ou en footcandles, qui mesurent la lumière pour la vision humaine et sont souvent commercialisés comme des appareils de mesure pour la culture, les capteurs PAR sont dotés d'un détecteur optique PPFD de qualité laboratoire, calibré pour mesurer l'intensité lumineuse dans les longueurs d'onde spécifiques utilisées pour la photosynthèse.

AQUARIUM aquatlantis

EASY LED UNIVERSAL
RGBW ULTRA 900

DIMENSIONS	EASY LED UNIVERSAL RGBW ULTRA 900	*Autres marques**
Kelvins	2500-25000K	3000-15000
Watts	34	33
Lumens	4080	2613
Lumens/Watt	120	79
Lux/10cm	28000	-
Lux/20cm	13000	-
Lux/30cm	8300	-
Lux/40cm	5500	-
Lux/50cm	3900	-
¹ PAR/10cm	500	-
¹ PAR/20cm	250	-
¹ PAR/30cm	150	-
¹ PAR/40cm	100	-
¹ PAR/50cm	70	-
CRI	94	80
R9	49	27
Durée de vie	50000	40000
8 heures d'utilisation à 100%	17 ans	14 ans
Classe énergétique	E	G

(*) Comparaison basée sur des données techniques extraites de la base **EPREL (Directive 2009/125/CE)**, concernant des rampes d'éclairage LED RGBW de la même gamme que les EASY LED UNIVERSAL RGBW ULTRA d'Aquatlantis

(1) PAR (Radiation Photosynthétiquement Active) : Il s'agit de la source d'énergie essentielle à la photosynthèse, produite par des photons dans la gamme de longueurs d'onde de 400 à 700 nm.
PPFD (Densité de flux de photons photosynthétiques) : C'est l'unité utilisée pour exprimer la PAR, en µmol m-2 s-1. Mesurer le PPFD est crucial pour garantir que les organismes photosynthétiques, tels que les coraux et les plantes, reçoivent une lumière adéquate pour une santé et une croissance optimales.

IMPORTANCE DE LA MESURE DU PAR

• Une mesure précise des niveaux de PAR est essentielle pour la culture de précision des plantes et d'autres organismes photosynthétiques dans les serres, les chambres de croissance, les fermes, les jardins et les aquariums.

• Les besoins de PAR des coraux varient considérablement en raison des différentes profondeurs et conditions de l'eau dans lesquelles ils vivent naturellement, ce qui fait de la mesure un facteur clé pour optimiser l'environnement de l'aquarium.

• Contrairement aux capteurs LUX ou en footcandles, qui mesurent la lumière pour la vision humaine et sont souvent commercialisés comme des appareils de mesure pour la culture, les capteurs PAR sont dotés d'un détecteur optique PPFD de qualité laboratoire, calibré pour mesurer l'intensité lumineuse dans les longueurs d'onde spécifiques utilisées pour la photosynthèse.

AQUARIUM aquatlantis

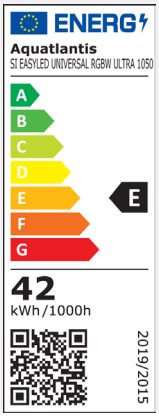

EASY LED UNIVERSAL
RGBW ULTRA 1050

DIMENSIONS	EASY LED UNIVERSAL RGBW ULTRA 1050	*Autres marques**
Kelvins	2500-25000K	3000-15000
Watts	42	55
Lumens	5040	3848
Lumens/Watt	120	70
Lux/10cm	30000	-
Lux/20cm	14500	-
Lux/30cm	9000	-
Lux/40cm	6300	-
Lux/50cm	4800	-
¹ PAR/10cm	570	340
¹ PAR/20cm	270	205
¹ PAR/30cm	165	161
¹ PAR/40cm	115	151
¹ PAR/50cm	83	-
CRI	94	80
R9	49	22
Durée de vie	50000	40000
8 heures d'utilisation à 100%	17 ans	14 ans
Classe énergétique	E	G

(*) Comparaison basée sur des données techniques extraites de la base **EPREL (Directive 2009/125/CE)**, concernant des rampes d'éclairage LED RGBW de la même gamme que les EASY LED UNIVERSAL RGBW ULTRA d'Aquatlantis

(1) PAR (Radiation Photosynthétiquement Active) : Il s'agit de la source d'énergie essentielle à la photosynthèse, produite par des photons dans la gamme de longueurs d'onde de 400 à 700 nm.
PPFD (Densité de flux de photons photosynthétiques) : C'est l'unité utilisée pour exprimer la PAR, en µmol m-2 s-1. Mesurer le PPFD est crucial pour garantir que les organismes photosynthétiques, tels que les coraux et les plantes, reçoivent une lumière adéquate pour une santé et une croissance optimales.

IMPORTANCE DE LA MESURE DU PAR

• Une mesure précise des niveaux de PAR est essentielle pour la culture de précision des plantes et d'autres organismes photosynthétiques dans les serres, les chambres de croissance, les fermes, les jardins et les aquariums.

• Les besoins de PAR des coraux varient considérablement en raison des différentes profondeurs et conditions de l'eau dans lesquelles ils vivent naturellement, ce qui fait de la mesure un facteur clé pour optimiser l'environnement de l'aquarium.

• Contrairement aux capteurs LUX ou en footcandles, qui mesurent la lumière pour la vision humaine et sont souvent commercialisés comme des appareils de mesure pour la culture, les capteurs PAR sont dotés d'un détecteur optique PPFD de qualité laboratoire, calibré pour mesurer l'intensité lumineuse dans les longueurs d'onde spécifiques utilisées pour la photosynthèse.

AQUARIUM aquatlantis

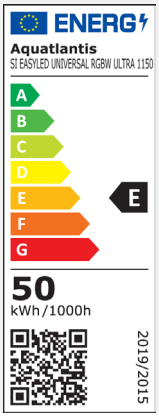

EASY LED UNIVERSAL
RGBW ULTRA 1150

DIMENSIONS	EASY LED UNIVERSAL RGBW ULTRA 1150	*Autres marques**
Kelvins	2500-25000K	3000-15000
Watts	50	59
Lumens	6000	4246
Lumens/Watt	120	72
Lux/10cm	31000	-
Lux/20cm	15000	-
Lux/30cm	9300	-
Lux/40cm	6800	-
Lux/50cm	5000	-
¹ PAR/10cm	580	-
¹ PAR/20cm	280	-
¹ PAR/30cm	170	-
¹ PAR/40cm	120	-
¹ PAR/50cm	87	-
CRI	94	80
R9	49	30
Durée de vie	50000	40000
8 heures d'utilisation à 100%	17 ans	14 ans
Classe énergétique	E	G

(*) Comparaison basée sur des données techniques extraites de la base **EPREL (Directive 2009/125/CE)**, concernant des rampes d'éclairage LED RGBW de la même gamme que les EASY LED UNIVERSAL RGBW ULTRA d'Aquatlantis

(1) PAR (Radiation Photosynthétiquement Active) : Il s'agit de la source d'énergie essentielle à la photosynthèse, produite par des photons dans la gamme de longueurs d'onde de 400 à 700 nm.
PPFD (Densité de flux de photons photosynthétiques) : C'est l'unité utilisée pour exprimer la PAR, en µmol m-2 s-1. Mesurer le PPFD est crucial pour garantir que les organismes photosynthétiques, tels que les coraux et les plantes, reçoivent une lumière adéquate pour une santé et une croissance optimales.

IMPORTANCE DE LA MESURE DU PAR

• Une mesure précise des niveaux de PAR est essentielle pour la culture de précision des plantes et d'autres organismes photosynthétiques dans les serres, les chambres de croissance, les fermes, les jardins et les aquariums.

• Les besoins de PAR des coraux varient considérablement en raison des différentes profondeurs et conditions de l'eau dans lesquelles ils vivent naturellement, ce qui fait de la mesure un facteur clé pour optimiser l'environnement de l'aquarium.

• Contrairement aux capteurs LUX ou en footcandles, qui mesurent la lumière pour la vision humaine et sont souvent commercialisés comme des appareils de mesure pour la culture, les capteurs PAR sont dotés d'un détecteur optique PPFD de qualité laboratoire, calibré pour mesurer l'intensité lumineuse dans les longueurs d'onde spécifiques utilisées pour la photosynthèse.

AQUARIUM aquatlantis

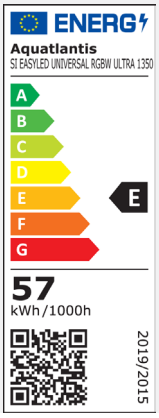

EASY LED UNIVERSAL
RGBW ULTRA 1350

DIMENSIONS	EASY LED UNIVERSAL RGBW ULTRA 1350	*Autres marques**
Kelvins	2500-25000K	3000-15000
Watts	57	91
Lumens	6840	6251
Lumens/Watt	120	69
Lux/10cm	33000	-
Lux/20cm	16500	-
Lux/30cm	9700	-
Lux/40cm	7100	-
Lux/50cm	5250	-
¹ PAR/10cm	600	-
¹ PAR/20cm	290	-
¹ PAR/30cm	180	-
¹ PAR/40cm	125	-
¹ PAR/50cm	95	-
CRI	94	81
R9	49	32
Durée de vie	50000	40000
8 heures d'utilisation à 100%	17 ans	14 ans
Classe énergétique	E	G

(*) Comparaison basée sur des données techniques extraites de la base **EPREL (Directive 2009/125/CE)**, concernant des rampes d'éclairage LED RGBW de la même gamme que les EASY LED UNIVERSAL RGBW ULTRA d'Aquatlantis

(1) PAR (Radiation Photosynthétiquement Active) : Il s'agit de la source d'énergie essentielle à la photosynthèse, produite par des photons dans la gamme de longueurs d'onde de 400 à 700 nm.
PPFD (Densité de flux de photons photosynthétiques) : C'est l'unité utilisée pour exprimer la PAR, en µmol m-2 s-1. Mesurer le PPFD est crucial pour garantir que les organismes photosynthétiques, tels que les coraux et les plantes, reçoivent une lumière adéquate pour une santé et une croissance optimales.

IMPORTANCE DE LA MESURE DU PAR

• Une mesure précise des niveaux de PAR est essentielle pour la culture de précision des plantes et d'autres organismes photosynthétiques dans les serres, les chambres de croissance, les fermes, les jardins et les aquariums.

• Les besoins de PAR des coraux varient considérablement en raison des différentes profondeurs et conditions de l'eau dans lesquelles ils vivent naturellement, ce qui fait de la mesure un facteur clé pour optimiser l'environnement de l'aquarium.

• Contrairement aux capteurs LUX ou en footcandles, qui mesurent la lumière pour la vision humaine et sont souvent commercialisés comme des appareils de mesure pour la culture, les capteurs PAR sont dotés d'un détecteur optique PPFD de qualité laboratoire, calibré pour mesurer l'intensité lumineuse dans les longueurs d'onde spécifiques utilisées pour la photosynthèse.

AQUARIUM aquatlantis

EASY LED UNIVERSAL
RGBW ULTRA 1600

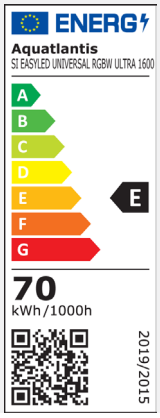

DIMENSIONS	EASY LED UNIVERSAL RGBW ULTRA 1600	*Autres marques**
Kelvins	2500-25000K	3000-15000
Watts	70	100
Lumens	8400	7358
Lumens/Watt	120	74
Lux/10cm	35000	-
Lux/20cm	17500	-
Lux/30cm	10000	-
Lux/40cm	7400	-
Lux/50cm	5700	-
¹ PAR/10cm	615	-
¹ PAR/20cm	305	-
¹ PAR/30cm	195	-
¹ PAR/40cm	135	-
¹ PAR/50cm	100	-
CRI	94	81
R9	49	34
Durée de vie	50000	40000
8 heures d'utilisation à 100%	17 ans	14 ans
Classe énergétique	E	G

(*) Comparaison basée sur des données techniques extraites de la base **EPREL (Directive 2009/125/CE)**, concernant des rampes d'éclairage LED RGBW de la même gamme que les EASY LED UNIVERSAL RGBW ULTRA d'Aquatlantis

(1) PAR (Radiation Photosynthétiquement Active) : Il s'agit de la source d'énergie essentielle à la photosynthèse, produite par des photons dans la gamme de longueurs d'onde de 400 à 700 nm.
PPFD (Densité de flux de photons photosynthétiques) : C'est l'unité utilisée pour exprimer la PAR, en µmol m-2 s-1. Mesurer le PPFD est crucial pour garantir que les organismes photosynthétiques, tels que les coraux et les plantes, reçoivent une lumière adéquate pour une santé et une croissance optimales.

IMPORTANCE DE LA MESURE DU PAR

• Une mesure précise des niveaux de PAR est essentielle pour la culture de précision des plantes et d'autres organismes photosynthétiques dans les serres, les chambres de croissance, les fermes, les jardins et les aquariums.

• Les besoins de PAR des coraux varient considérablement en raison des différentes profondeurs et conditions de l'eau dans lesquelles ils vivent naturellement, ce qui fait de la mesure un facteur clé pour optimiser l'environnement de l'aquarium.

• Contrairement aux capteurs LUX ou en footcandles, qui mesurent la lumière pour la vision humaine et sont souvent commercialisés comme des appareils de mesure pour la culture, les capteurs PAR sont dotés d'un détecteur optique PPFD de qualité laboratoire, calibré pour mesurer l'intensité lumineuse dans les longueurs d'onde spécifiques utilisées pour la photosynthèse.